




## Polipasto cable 500Kg Simple 1000Kg con limitador superior 220 240V 50 60HZ Control Inalambrico

### Características Esenciales

- Equipo Monofásico 220V. Diseño compacto y ligero, Control Remoto IP 65
- Capacidad de Izaje en una línea 500kg a 10 m/min o 1000kg a 5 m/min en doble línea.
- Sistema de Frenado Automático Control Remoto tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido
- Incluye un freno electromagnético de acción rápida, parada de emergencia, llave de seguridad e interruptor de límite superior.
- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

### Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	1000Kg @ 2 lines   500Kg @ 1 line	Protección IEC Motor	IP54
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	38ft @ 1 line / 19ft @ 2 line	Control	Wireless F21 Remote Control
Velocidad /min	33 ft/10m @1line   16ft/5m @2line	Voltaje del Control	2 x AA 1,5v
Numero de Velocidades	1 Speed	Cable	ø5.6 mm / ø7/32 in
Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz	Humedad	<85%
Clase de Servicio	H1/M2/1Cm/Class A	Temperatura	-4°~104° F / -20°~40° C
Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor	Nivel de Ruido	71 dB
Potencia Motor	1600 W	Normas	ASME B30.16
Freno Motor	YES	Garantía	1 Year
Grado de Aislacion	B	Standards Certified	Intertek 4006091 , CAN/CSA C22.2 , EN14492-2 , EN60204-32

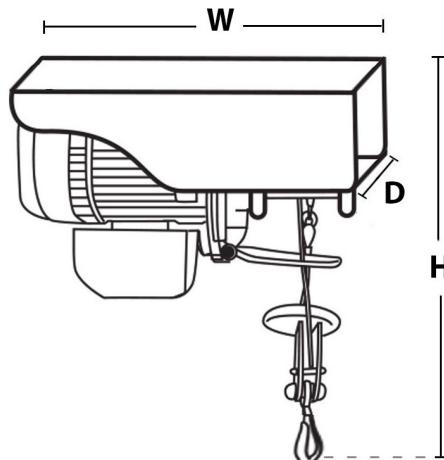

## Peso & Dimensiones

<b>H Altura Muerta</b>	18.5 in / 470 mm	<b>Paquete 1 Peso Neto</b>	67 lbs / 30 Kg
<b>W Ancho</b>	18.5 in / 470 mm	<b>Paquete 1 Ancho</b>	10 in / 25.4 cm
<b>D Depth</b>	6.60 in / 170 mm	<b>Paquete 1 Peso Bruto</b>	70 lbs / 32 Kg
<b>Peso Total</b>	70 lbs / 32 Kg	<b>Paquete 1 Altura</b>	14 in / 35.56 cm
<b>Paquete 1 Profundidad</b>			22 in / 55.88 cm

## Detalles del Empaque

Referential Images / Imágenes Referenciales  
 Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso