

## Polipasto cable 500Kg Simple 1000Kg con limitador superior 220 240V 50 60HZ Control Inalambrico


### Características Esenciales

- Equipo Monofásico 220V. Diseño compacto y ligero, Control Remoto IP 65
- Capacidad de Izaje en una línea 500kg a 10 m/min o 1000kg a 5 m/min en doble línea.
- Sistema de Frenado Automático Control Remoto tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido
- Incluye un freno electromagnético de acción rápida, parada de emergencia, llave de seguridad e interruptor de límite superior.
- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile



### Especificaciones Técnicas

|                                         |                                   |                      |                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Capacidad de Carga                      | 1000Kg @ 2 lines   500Kg @ 1 line | Protección IEC Motor | IP54                                                      |
| Altura de Izaje Estandar (Customizable) | 38ft @ 1 line / 19ft @ 2 line     | Control              | Wireless F21 Remote Control                               |
| Velocidad /min                          | 33 ft/10m @1line   16ft/5m @2line | Voltaje del Control  | 2 x AA 1,5v                                               |
| Numero de Velocidades                   | 1 Speed                           | Cable                | ø5.6 mm / ø7/32 in                                        |
| Voltaje                                 | 1 Phase 220~240V 50/60Hz          | Humedad              | <85%                                                      |
| Clase de Servicio                       | H1/M2/1Cm/Class A                 | Temperatura          | -4°~104° F / -20°~40° C                                   |
| Tipo de Motor                           | Squirrel Cage Induction Motor     | Nivel de Ruido       | 71 dB                                                     |
| Potencia Motor                          | 1600 W                            | Normas               | ASME B30.16                                               |
| Freno Motor                             | YES                               | Garantía             | 1 Year                                                    |
| Grado de Aislacion                      | B                                 | Standards Certified  | Intertek 4006091 , CAN/CSA C22.2 , EN14492-2 , EN60204-32 |

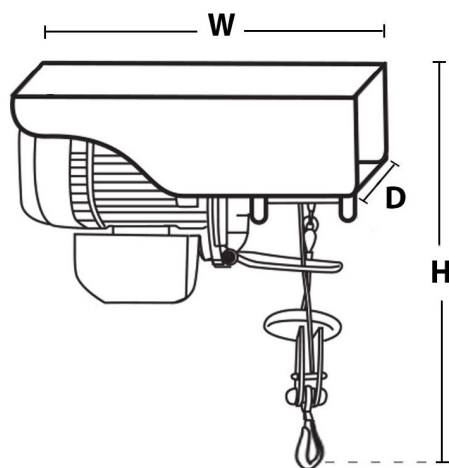

## Peso & Dimensiones

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>H Altura Muerta</b> | 18.5 in / 470 mm |
| <b>W Ancho</b>         | 18.5 in / 470 mm |
| <b>D Depth</b>         | 6.60 in / 170 mm |
| <b>Peso Total</b>      | 70 lbs / 32 Kg   |

## Detalles del Empaque

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Paquete 1 Peso Neto</b>   | 67 lbs / 30 Kg   |
| <b>Paquete 1 Ancho</b>       | 10 in / 25.4 cm  |
| <b>Paquete 1 Peso Bruto</b>  | 70 lbs / 32 Kg   |
| <b>Paquete 1 Altura</b>      | 14 in / 35.56 cm |
| <b>Paquete 1 Profundidad</b> | 22 in / 55.88 cm |

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso