




## Tecle Aluminio con Carro electrico Cadena 1.000Kg. 6 Metros 220V 50HZ Cadena G80

### Características Esenciales

- Equipo Monofásico 220V con carro, incluye ventilador de enfriamiento para Servicio Normal H2/M3.
- Carcasa de aleación de Aluminio y Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Liviano, Fácil instalación, Cadena Heavy Duty G80, Limitadores de Recorrido en todas direcciones.
- Estándares US y EC ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN14492-2 , EN60204-32.
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

### Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	2200 lb / 1000 kg	Caidas de Cadena	2
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	20 ft / 6 m	Longitud de cadena	40 ft / 12 m
Velocidad /min	8 ft / 2.5 m	Humedad	<85%
Numero de Velocidades	1 Speed	Temperatura	-4 - 104 °F -20 - 40° C
Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz	Potencia del Trolley	0.45 kW
Clase de Servicio	H2/M3/1Bm/Class B	Nivel de Ruido	70 dB
Freno Motor	Yes	Velocidad del Trolley /min	70 ft / 21 m
Protección IEC Motor	IP54	Cantidad de Velocidades	1
Control	Pendant Control and Optional Wireless	Rango de ancho de la Viga	2~6 in
Voltaje del Control	24V	Radio Minimo de Giro	8.6 ft / 2.62 m
Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Grease lubrication	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17
Tipo de Cadena	G80	Garantía	3 Year
Dimensiones de la Cadena	8x24 mm	Hoist Contactor Brand	TECO 12 AMP

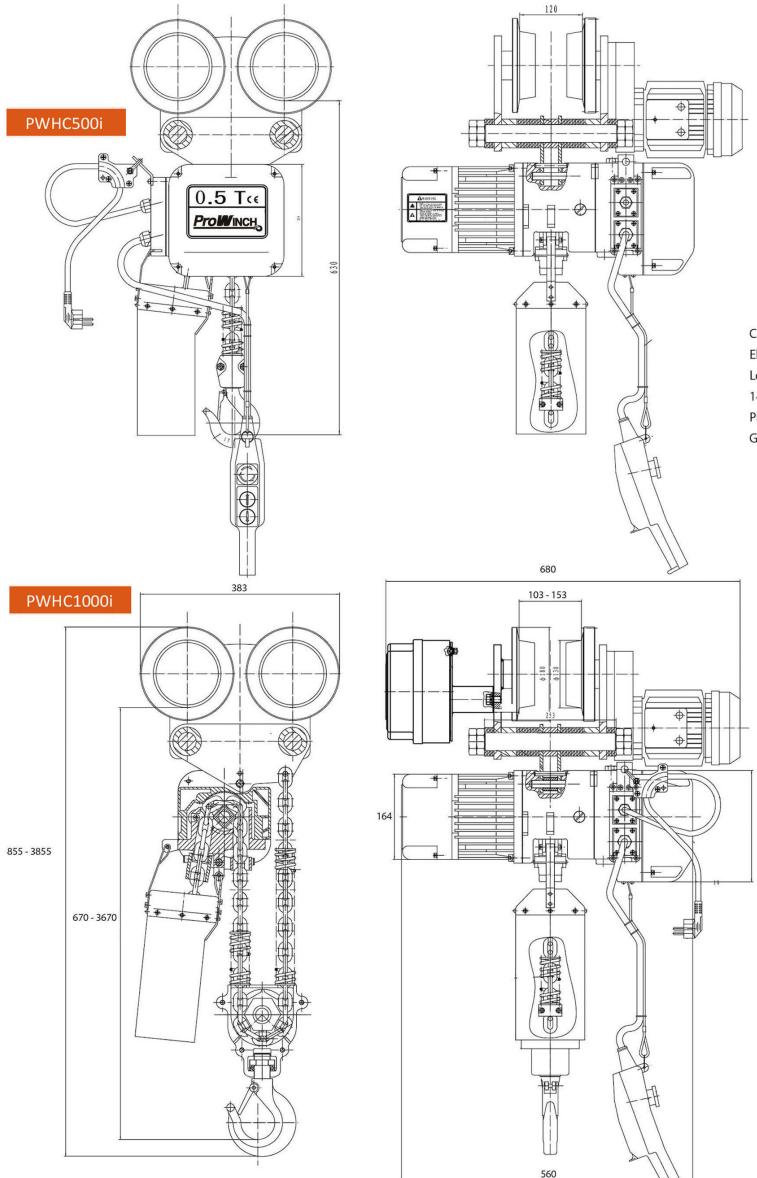

Carcasa de aluminio ligera fundida a presión.  
El freno electromagnético mantiene la carga sin energía.  
Los interruptores de límite superior e inferior previenen el sobrevelo  
14 pies de suspensión con interruptor de parada de emergencia  
Protección de sobrecarga  
Gancho giratorio forjado de 360°

Light die-casting aluminium housing.  
Electromagnetic Safe Brake holds load with no power.  
Upper and lower limit switches prevent over-travel  
14ft Pendant Control with Emergency Stop switch  
Overload Protection  
Forged 360° swivel hook

Referential Images  
Specifications may change without notice

## Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	26-144 in / 670-3670 mm	Paquete 1 Peso Neto	282 lbs / 128 Kg
W Ancho	15 in / 383 mm	Paquete 1 Ancho	27 in / 68.58 cm
D Depth	27 in / 680 mm	Paquete 1 Peso Bruto	313 lbs / 142 Kg
Peso Total	313 lbs / 143 Kg	Paquete 1 Altura	29 in / 73.66 cm
		Paquete 1 Profundidad	21 in / 53.34 cm

## Detalles del Empaque

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso