




## Tecle Polipasto Portatil 300Kg / 600Kg

## **Características Esenciales**

- Equipo Portátil, de fácil instalación y uso. Monofásico de 220V.Clasificación de servicio H1/M2.
- Capacidad de 300kg a 8 m/min en una línea o 600Kg a 4 m/min en doble línea.
- Sistema de Frenado Automático, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Limitadores de recorrido en todas las Direcciones. Control Remoto opcional.
- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

## **Especificaciones Técnicas**

Capacidad de Carga	1200 lb-600kg @ 2 lines   600 lb-300 kg @ 1 line	Grado de Aislacion	В
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	40ft single line / 20ft double line (12m / 6m)	Protección IEC Motor	IP54
Velocidad /min	4m/min   8m/min	Control	Pendant Control and Optional Wireless F21
Numero de Velocidades	1 Speed	Cable	ø3/16 in   ø4.5 mm
Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz	Humedad	<85%
Clase de Servicio	H1/M2/1Cm/Class A	Temperatura	-4°~104° F / -20°~40° C
Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor	Nivel de Ruido	71 dB
Potencia Motor	1050 W	Normas	ASME B30.16
Freno Motor	YES	Garantía	1 Year

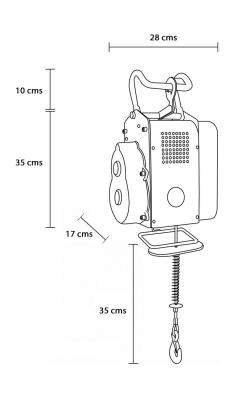

PWHH600A		
Lifting Capacity		
Capacidad Elevación	1200 lb-600kg @ 2 lines   600 lb-300 kg @ 1 line*	
Voltage	220 V 50 HZ	
Voltaje		
Current	4,6 A	
Corriente		
Chain Diameter	4,5 mm	
Diámetro Cadena		
Group of mechanisms	M1	
Grupo de mecanismos		
Protecting Grade	IP54	
Grado Protección		
Lifting Height	33 ft-10 m   66 ft-20 m*	
Altura Elevación		
Lifting Speed	4m/min   8m/min*	
Velocidad Elevación		
Insulating grade	В	
Grado Aislación		
Speed Ratio	124:1	
Relación Velocidad		
Imput Power	1050 W	
Entrada de Energía		
Work Rate	S3 -20% -10 min	
Tasa de Trabajo		
Rope tensile strenght	≥1770 N/mm²	
Fuerza de tracción de la cuerda	21//014/111112	

## **Peso & Dimensiones**

D Depth	7 in / 178 mm
W Ancho	11 in / 280 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

