



# Tecle Polipasto Prowinch c/carro electrico 10 Tons 24 Metros trifasico


#### **Características Esenciales**

- Equipo de Doble Velocidad, Alturas de Izaje de hasta 50 m Flexible (Según requerimiento).
- Sistema de Frenado Automático, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Limitador superior e inferior. Contactores Schneider o EATON.
- Opcionales: Variador de Frecuencia con freno Dinámico, limitadores del carro y Control Remoto.
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

### **Especificaciones Técnicas**

Capacidad de Carga	22000 lb / 10000 kg	Freno Dinámico	Optional with VFD Driver
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	80 ft / 24 m	Control	Pendant Control and Optional Wireless F21
Velocidad /min	3-26 ft / 0.8-8 m	Voltaje del Control	24 V
Numero de Velocidades	2 Speed	Humedad	<85%
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Temperatura	-4°~104° F / -20°~40° C
Clase de Servicio	H3/M4/1Am/Class C	Potencia del Trolley	0.8 kW 3 Ph
Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor	Nivel de Ruido	82 dB
Potencia Motor	1.5-13 kW 3Ph	Velocidad del Trolley /min	66 ft / 20 m
RPM Motor	1728@60Hz 1440@50HZ	Rango de ancho de la Viga	138~180 mm [ 5.4~7.1 in ]
Freno Motor	Electromagnetic Release Brake >125%	Radio Minimo de Giro	25 ft / 7.5 m
Grado de Aislacion	F	Normas	ASME HST-4 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32
Protección IEC Motor	IP55	Garantía	3 Year
Protección Tablero de Control	IP65	<b>Hoist Contactor Brand</b>	Schneider or EATON



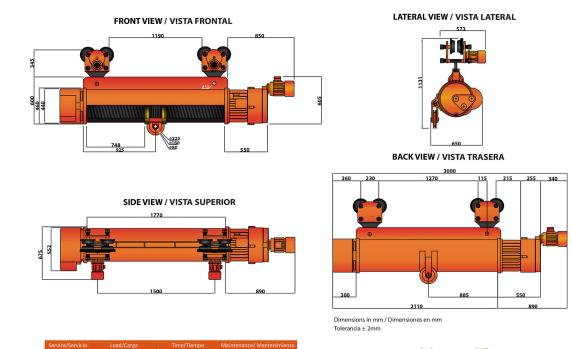

#### **Peso & Dimensiones**

> 65%

> 25%

Environmental, Geographical & Risky Ambientales, Geograficas & Riesgosas

Heavy/Pesado

## **Detalles del Empaque**

Peso Total	2456 lbs / 1115 Kg	Paquete 1 Peso Neto	2426 lbs / 1101 Kg
		Paquete 1 Ancho	29 in / 73.66 cm
		Paquete 1 Peso Bruto	2456 lbs / 1114 Kg
		Paquete 1 Altura	34 in / 86.36 cm
		Paquete 1 Profundidad	112 in / 284.48 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso