




Tecle Cadena con Carro Electrico 500 kg 3 Fases 6 Metros 1 Velocidad

Características Esenciales

- La Calidad está adentro: Heavy Duty H3/M4. Aluminum Alloy housing, NSK Bearings, USA Chevron Meropa
- Componentes eléctricos Eaton y Schneider, Limitadores de Recorrido en todas las direcciones
- Cadena G100 Super Heavy Duty, 25% superior a la G80. Standard ASTM A973
- Estándares US y EC ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN14492-2 , EN60204-32
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	1100 lb / 500 kg	Longitud de cadena	20 ft / 6 m
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	20 ft / 6 m	Humedad	<85%
Velocidad /min	27ft/8.2m@60Hz 24ft/7.2m@50Hz	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Numero de Velocidades	1 Speed	Potencia del Trolley	0.4 kW
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Nivel de Ruido	81 dB
Clase de Servicio	H3/M4/1Am/Class C	Velocidad del Trolley /min	36 ft / 11 m
Freno Motor	Yes	Cantidad de Velocidades	1
Protección IEC Motor	IP55	Rango de ancho de la Viga	52 - 153 mm
Control	Pendant Control and Optional Wireless	Radio Mínimo de Giro	2.6 ft / 0.8 m
Voltaje del Control	24V	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17, EN60204-32
Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Oil splash lubrication	Garantía	3 Year
Tipo de Cadena	G100	T Motor del Carro	9.09 in / 231 mm
Dimensiones de la Cadena	6.3 x 19	R Carro Ancho Caja	5.5 in / 142 mm
Caidas de Cadena	1	Hoist Contactor Brand	EATON 12 AMP

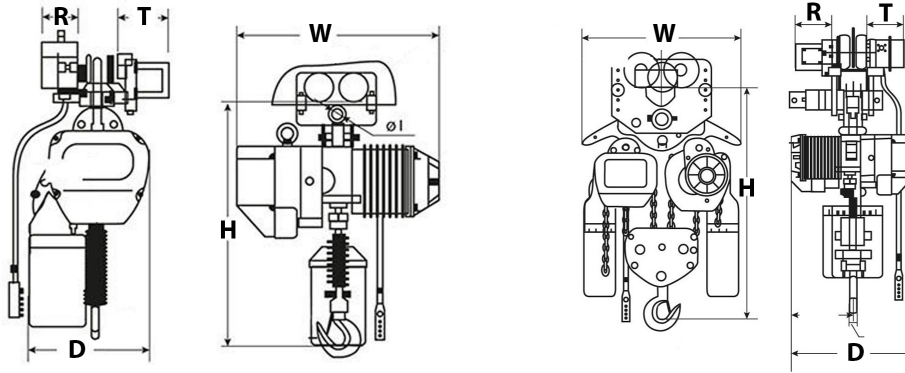

Peso & Dimensiones

Detalles del Empaque

H Altura Muerta	25 in / 635 mm	Paquete 1 Peso Neto	172 lbs / 78 Kg
W Ancho	18 in / 460 mm	Paquete 1 Ancho	14 in / 35.56 cm
D Depth	15 in / 380 mm	Paquete 1 Peso Bruto	187 lbs / 85 Kg
J Boca Gancho	28	Paquete 1 Altura	30 in / 76.2 cm
Peso Total	187 lbs / 85 Kg	Paquete 1 Profundidad	21 in / 53.34 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
 Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso