**PWTR17500is12v**

# Winche 17500 lb 12v Cable de Fibra Control Inalambrico

## Características Esenciales

- Potente tracción de línea de 17.500 lb con motor de 12V DC de 6 caballos de fuerza.
- Bajo Amperaje, Motor Magnético permanente, Relación de engranajes 460:1
- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

## Especificaciones Técnicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Capacidad 1ª Capa** | 17500 lbs | **Voltaje del Control** | 12 V |
| **Número de Capas** | 4 | **Tablero Eléctrico** | Reverse Solenoid Control Box |
| **Velocidad /min** | 3.2~23 ft / 0.9~7 m | **Tipo Transmisión / Reductor** | 3-Stage Planetary |
| **Numero de Velocidades** | 1 Speed | **Relación de Transmisión** | 460:1 |
| **Voltaje** | Battery Power 12 VDC | **Freno Tambor** | Automatic |
| **Codigo FCC** | 2ASYP-DW12K | **Embriague** | Sliding Ring Gear |
| **Tipo de Motor** | DC Series Wound Motor | **Cable** | Synthetic 7/16 In 85 ft / 11 mm x 26 m |
| **AMP Motor** | 450 AMP | **Guia de Cable** | Included |
| **Protección IEC Motor** | IP67 | **Accesorios** | Control and Installation Hardware |
| **Control** | Wireless and Wired | **Garantía** | 3 Year |

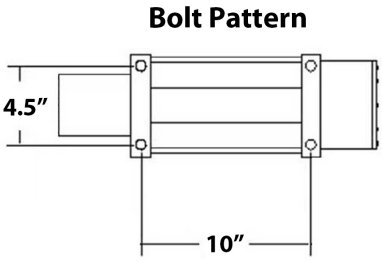


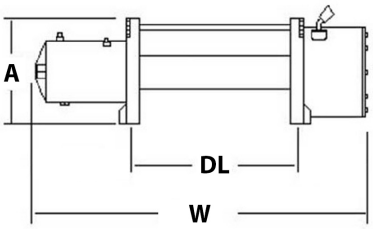


## Peso & Dimensiones

| | |
|---|---|
| **BD ø Diámetro Tambor** | 89 mm |
| **DL Ancho Tambor** | 228 mm |
| **Peso Total** | 74 lbs / 34 Kg |

## Detalles del Empaque

| | |
|---|---|
| **A Altura Total** | 271 mm |
| **W Ancho** | 566 mm |

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso