




2 Speed 2 Ton Electric Chain Hoist Power Trolley 20 ft FEC G80 Japan Chain M5/H4 208~240/460V Wireless

Características Esenciales

- La Calidad está adentro: Heavy Duty H4/M5. Aluminum housing, NSK Bearings, USA Chevron Meropa 320 L
- Cadena Japonesa Heavy Duty G80. MADE IN JAPAN. Limitadores de Recorrido en todas las direcciones.
- Flexibilidad: Voltaje, altura de izaje y alcance de la botonera se pueden customizar.
- Estándares: US y EC ASME HST-1, ASME B30.16/B30.17, EN14492-2 , EN60204-32
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	4400 lbs / 2000 kg	Caidas de Cadena	1
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	20 ft / 6 m	Longitud de cadena	20 ft / 6 m
Velocidad /min	0.8 / 2.5 m/min	Humedad	<85%
Numero de Velocidades	2 Speed	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Nivel de Ruido	81 dB
Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D	Cantidad de Velocidades	1
Freno Motor	Yes	Rango de ancho de la Viga	5 - 7 inches
Protección IEC Motor	IP55	Normas	UL 1340, ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17, EN60204-32
Control	Wireless PW-Q404 and Pendant Control	UL File	MSXT.E528915 - Hoists
Voltaje del Control	24V	Garantía	3 Year
Tipo de Cadena	G80 JAPAN	T Motor del Carro	6.9 in /16.5 cm
Dimensiones de la Cadena	11.2 x 34 mm		

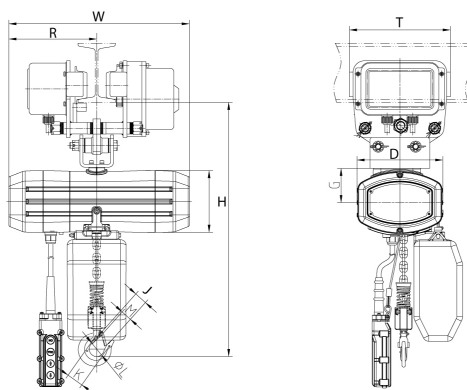

Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	23 in / 57.5 cm	Paquete 1 Peso Neto	177 lbs / 80 Kg
W Ancho	27.5 in / 69.4 cm	Paquete 2 Peso Neto	108 lbs / 49 Kg
D Depth	14 in / 35 cm	Paquete 1 Peso Bruto	221 lbs / 100 Kg
J Boca Gancho	1.53 in / 3.9 cm	Paquete 2 Peso Bruto	143 lbs / 65 Kg
Peso Total	364 lbs / 166 Kg	Paquete 1 Profundidad	25 in / 63.5 cm
		Paquete 2 Profundidad	29 in / 73.66 cm
		Paquete 1 Ancho	25 in / 63.5 cm
		Paquete 2 Ancho	18 in / 45.72 cm
		Paquete 1 Altura	20 in / 50.8 cm
		Paquete 2 Altura	18 in / 45.72 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso