



Winche 20000 lb 24v Reforzado Cable de Acero 7 HP

Características Esenciales


- Potente tracción de línea de 20.000 lb con motor de 24V DC de 6.6 caballos de fuerza.
- Bajo Amperaje, Motor Magnético permanente, Relación de engranajes 544:1
- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.
- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Descripción del Winche

Este **Winche Eléctrico de 20.000 lb y 24 V** te sacará de cualquier situación difícil. Sea que te encuentres en tierra, barro o nieve este confiable winche es el compañero esencial que cualquier piloto necesita. Con una capacidad de carga de 20.000 lb y un motor de 6.6 HP. Este Winche eléctrico le dará los resultados que usted necesita.

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	20000 lbs	Tablero Eléctrico	Reverse Solenoid Control Box
Capacidad de Carga	20000 lb	Tipo Transmisión / Reductor	4-Stage Planetary
Número de Capas	4	Relación de Transmisión	544:1
Velocidad /min	3.4~17 ft / 1~5 m	Freno Tambor	Automatic
Numero de Velocidades	1 Speed	Embriague	Sliding Ring Gear
Voltaje	Battery Power 24 VDC	Cable	SteeSteel ø9/16 in x 85 ft ø14 mm x 26 m
Codigo FCC	2ASYP-DW12K	Guia de Cable	Included
Tipo de Motor	DC Series Wound Motor	Accesorios	Control and Installation Hardware
AMP Motor	323 AMP	Garantía	1 Year
Protección IEC Motor	IP67	BD ø Diámetro Tambor	89 mm
Control	Wireless and Wired	DL Ancho Tambor	228 mm
Voltaje del Control	24 V		

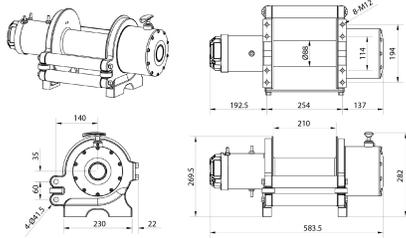

Dimensions in mm / Dimensiones en mm

INCLUDED / INCLUIDO



OPTIONAL / OPCIONAL



Peso & Dimensiones

A Altura Total	335 mm	Paquete 1 Peso Neto	90 lbs / 41 Kg
W Ancho	560 mm	Paquete 1 Ancho	22 in / 55.88 cm
D Depth	285 mm	Paquete 1 Peso Bruto	193 lbs / 88 Kg
Peso Total	193 lbs / 88 Kg	Paquete 1 Altura	20 in / 50.8 cm
		Paquete 1 Profundidad	47 in / 119.38 cm

Detalles del Empaque

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso