




## Tecle Cadena con Carro Electrico 5 Tons 3 Fases 9 Metros 2 Speed Heavy Duty.

### Características Esenciales

- La Calidad está adentro: Heavy Duty H3/M4. Aluminum Alloy housing, NSK Bearings, USA Chevron Meropa
- Cadena G100 Super Heavy Duty, Standard ASTM A973. Limitadores de Recorrido en todas las direcciones
- Flexibilidad: Voltaje, altura de izaje y alcance de la botonera se pueden customizar.
- Estándares: US y EC ASME HST-1, ASME B30.16/B30.17, EN14492-2, EN60204-32
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

### Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	11000 lb / 5000kg	Hoist Contactor Brand	EATON 25 AMP
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	30 ft / 9 m	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Oil splash lubrication
Velocidad /min	4 & 11 ft / 1.21 & 3.3 m @60Hz 3 & 9 ft / 0.9 & 2.7 m @50Hz	Tipo de Cadena	G100
Numero de Velocidades	2 Speed	Dimensiones de la Cadena	11.2 x 34 mm
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Caidas de Cadena	2
Voltaje para Chile	380/440~480V	Longitud de cadena	60 ft / 18 m
Clase de Servicio	H3/M4/1Am/Class C	Humedad	<85%
Potencia Motor	3 kW	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
AMP Motor	10 / 5	Potencia del Trolley	0.8 / 0.27 kW
RPM Motor	3456 & 1152@60Hz / 2880 & 960@50Hz	Nivel de Ruido	81 dB
Freno Motor	Yes	Velocidad del Trolley /min	36 - 68 ft / 11 - 21 m
Grado de Aislacion	F	Cantidad de Velocidades	2
Protección IEC Motor	IP55	Rango de ancho de la Viga	100-178 mm
Control	Pendant Control and Optional Wireless	Radio Minimo de Giro	4.9 ft / 1.5 m
Voltaje del Control	24V	Normas	ASME HST-1, ASME B30.16, B30.17, EN60204-32
Parada de Emergencia	Yes	Garantía	3 Year

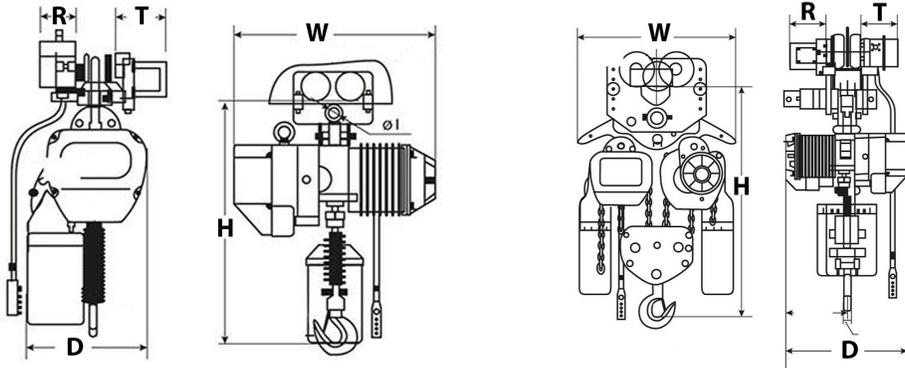

**Peso & Dimensiones**

**Detalles del Empaque**

<b>T Motor del Carro</b>	5.6 in / 142 mm	<b>H Altura Muerta</b>	40 in / 1015 mm
<b>R Carro Ancho Caja</b>	9 in / 231 mm	<b>W Ancho</b>	26.5 in / 671mm
<b>Peso Total</b>	627 lbs / 285 Kg	<b>D Depth</b>	15 in / 380 mm
		<b>J Boca Gancho</b>	1.88 in / 48 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
 Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso